

Monitor Interattivo 65" Wi-Fi

50 tocchi contemporanei LED ULTRA HD

Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi | Microfono integrato
Speaker 15Wx2+20Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale
Licenza Bytello Share inclusa | USB Type-C Full-Link 100W

HX6510

MONITOR INTERATTIVO 65" Wi-Fi RDM-READY

Google EDLA  **Android 13** 

65" 75" 86"

5 Anni
Garanzia



Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi.

Regolazione automatica della luminosità tramite sensore di luce ambientale.



Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido.

Vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7.



Speaker stereo integrati 15Wx2 e 20Wx2
Potenza complessiva di 30W + 40W



4x HDMI IN, 1x USB Type-C Full-Link 100W, 1x USB Type-C Full-Link 15W, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)



Processore Octa Core A76x4+A55x4
8GB RAM, 128GB ROM
Slot compatibile OPS Standard

Modulo Wi-Fi e Bluetooth SI07B incluso



Remote Display Management
Licenza inclusa (1 anno)*


Software Touch Display+
Bytello Share
Licenza perpetua

Codice HX6510		
DISPLAY	Illuminazione	Direct type LED
	Qualità	Grado A
	Area Display	142,8 × 80,3 cm
	Diagonale	65"
	Aspect ratio	16:9
	Risoluzione	UltraHD 4K
	Profondità colore	1.07 miliardi (10 bit)
	Luminosità	560 cd/m ² - 600 cd/m ²
	Contrasto	6.000:1
	Angolo di visuale	178°
	Frequenza di aggiornamento	60Hz
	Tempo di risposta	≤1ms
TOUCH	Sensori	Luce ambientale
	Technologie Touch	Matrice ad infrarossi
	Driver	HID
	Tocchi simultanei	Fino a 50 (Windows)
	Strumenti input	Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto passivo
	Dimensioni oggetto	≤1.6 mm
DATI TECNICI	Tempo di risposta	≤1.3 ms
	Precisione	±0.5 mm (area touch superiore al 90%)
	Risoluzione Input	32768×32768
	Superficie	Vetro temperato antiriflesso 4mm Mohs level 7
	Dimensioni esterne	1488×908×86 mm (L x H x P)
	Peso netto	38,67 Kg
VESA	600×400 mm	

INTERFACCIA	Input	4x HDMI IN (2x frontale), 1x USB Type-C Full-Link 100W (frontale), 1x USB Type-C Full-Link 15W (laterale), 4x USB 3.0 (2x frontali), 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)
	Output	1x HDMI OUT, 1x USB Type-C OUT, 1x Audio OUT, 1x SPDIF
	Connettività	Ethernet LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HotSpot
	Microfono	Array di microfoni incorporato x8 (distanza di ripresa max 10 m)
	Potenza speaker	2×15W+2×20W
	Slot OPS	Compatibile con OPS Standard 80 Pin
	ANDROID OS	Versione sistema
Applicazioni compatibili		GSuite, Google Apps, Microsoft Office, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype
Installazione di app		Tutte le app compatibili con la versione Android di sistema (funzione disattivabile)
CPU		Octa Core A76×4+A55×4
GPU		Mali-G610 MP4
RAM		8 GB
ENERGIA	SSD	128 GB
	Consumo massimo	415W
	Consumo Standby	≤0.5W
	Tempo di vita	≥60.000 ore
ACCESSORI	Operatività	24/7
	Contenuto confezione	1x EU / UK Cavo di alimentazione (3m), 1x HDMI (3m), 1x USB (5m), Manuale Utente, 2x Penne passive 1x Telecomando (batterie incluse), 1x SI07B (Modulo Wi-Fi), 1x staffa a parete
	Software incluso	Note (Android), Note ^{PLUS} (Windows) Capture (Windows), BytelloClass (Android)
Licenza Chimpa RDM inclusa		1 Anno da enrollment*
Certificazioni		Garanzia
EnergyStar**, ROHS, CE, SGS***, EDLA		5 anni on center
Lingue Supportate		Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Turco, Svedese, Greco, Russo, Arabo, Cinese, Giapponese, Lituano

Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura operativa	Umidità operativa	Temperature di stoccaggio	Umidità di stoccaggio	Altitudine
0°C~40°C	10%~90%RH	-20°C~ 60°C	10%~90%RH	inferiore a 5000 metri

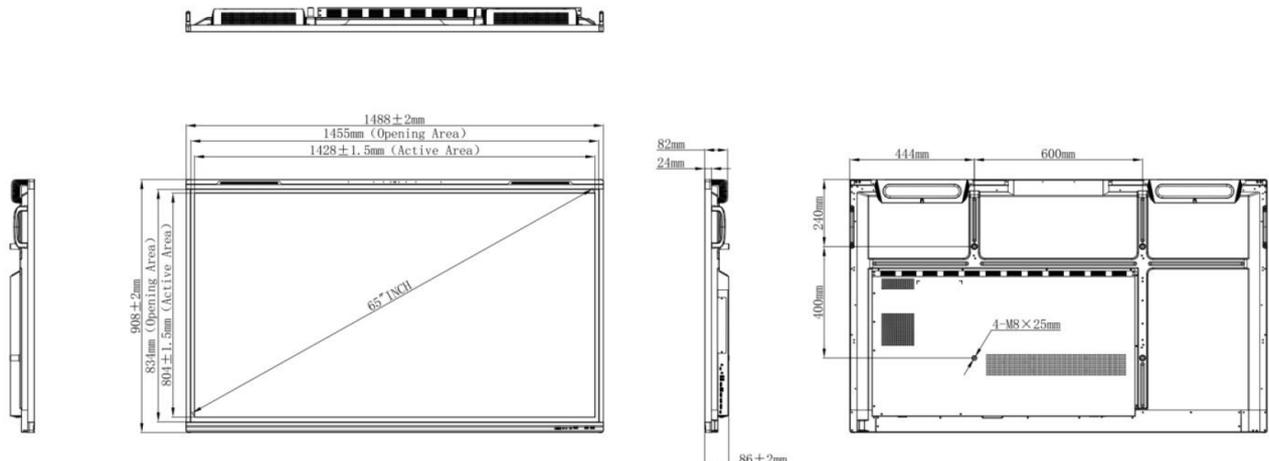

* Attenzione: la licenza Chimpa RDM è inclusa nel prezzo del Monitor Interattivo ma non attiva, per concludere la procedura è necessario fare richiesta a education@ligrati.it
 ** Conforme alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP "Energy related Products" equivalente Energy Star Americana
 *** Trattamento esclusivo dei materiali - Evita la proliferazione di germi e batteri comuni

Monitor Interattivo 75" Wi-Fi

50 tocchi contemporanei LED ULTRA HD

Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi | Microfono integrato
Speaker 15Wx2+20Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale
Licenza Bytello Share inclusa | USB Type-C Full-Link 100W

HX7510

MONITOR INTERATTIVO 75" Wi-Fi RDM-READY

Google EDLA  **Android 13** 

65" **75"** 86"

5 Anni
Garanzia



Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi.

Regolazione automatica della luminosità tramite sensore di luce ambientale.



Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido.

Vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7.



Speaker stereo integrati 15Wx2 e 20Wx2
Potenza complessiva di 30W + 40W



4x HDMI IN, 1x USB Type-C Full-Link 100W, 1x USB Type-C Full-Link 15W, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)



Processore Octa Core A76x4+A55x4
8GB RAM, 128GB ROM

Slot compatibile OPS Standard

Modulo Wi-Fi e Bluetooth SI07B incluso



Remote Display Management
Licenza inclusa (1 anno)*

Software Touch Display+
Bytello Share


Licenza perpetua

Codice HX7510		
DISPLAY	Illuminazione	Direct type LED
	Qualità	Grado A
	Area Display	165,0 × 92,8 cm
	Diagonale	75"
	Aspect ratio	16:9
	Risoluzione	UltraHD 4K
	Profondità colore	1.07 miliardi (10 bit)
	Luminosità	560 cd/m ² - 600 cd/m ²
	Contrasto	6.000:1
	Angolo di visuale	178°
	Frequenza di aggiornamento	60Hz
	Tempo di risposta	≤1ms
Sensori	Luce ambientale	
TOUCH	Technologie Touch	Matrice ad infrarossi
	Driver	HID
	Tocchi simultanei	Fino a 50 (Windows)
	Strumenti input	Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto passivo
	Dimensioni oggetto	≤1.6 mm
	Tempo di risposta	≤1.3 ms
	Precisione	±0.5 mm (area touch superiore al 90%)
DATI TECNICI	Risoluzione Input	32768×32768
	Superficie	Vetro temperato antiriflesso 4mm Mohs level 7
	Dimensioni esterne	1709,4×1031×85,7mm (L x H x P)
	Peso netto	51,46Kg
VESA	800×400mm	

INTERFACCIA	Input	4x HDMI IN (2x frontale), 1x USB Type-C Full-Link 100W (frontale), 1x USB Type-C Full-Link 15W (laterale), 4x USB 3.0 (2x frontali), 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)
	Output	1x HDMI OUT, 1x USB Type-C OUT, 1x Audio OUT, 1x SPDIF
	Connettività	Ethernet LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HotSpot
	Microfono	Array di microfoni incorporato x8 (distanza di ripresa max 10 m)
	Potenza speaker	2×15W+2×20W
	Slot OPS	Compatibile con OPS Standard 80 Pin
	ANDROID OS	Versione sistema
Applicazioni compatibili		GSuite, Google Apps, Microsoft Office, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype
Installazione di app		Tutte le app compatibili con la versione Android di sistema (funzione disattivabile)
CPU		Octa Core A76×4+A55×4
GPU		Mali-G610 MP4
RAM		8 GB
SSD		128 GB
ENERGIA	Consumo massimo	530W
	Consumo Standby	≤0.5W
	Tempo di vita	≥60.000 ore
	Operatività	24/7
ACCESSORI	Contenuto confezione	1x EU / UK Cavo di alimentazione (3m), 1x HDMI (3m), 1x USB (5m), Manuale Utente, 2x Penne passive 1x Telecomando (batterie incluse), 1x SI07B (Modulo Wi-Fi), 1x staffa a parete
	Software incluso	Note (Android), Note ^{PLUS} (Windows) Capture (Windows), BytelloClass (Android)
	Licenza Chimpa RDM inclusa	1 Anno da enrollment*
Certificazioni		Garanzia
EnergyStar**, ROHS, CE, SGS***, EDLA		5 anni on center
Lingue Supportate		Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Turco, Svedese, Greco, Russo, Arabo, Cinese, Giapponese, Lituano

Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura operativa	Umidità operativa	Temperature di stoccaggio	Umidità di stoccaggio	Altitudine
0°C~40°C	10%~90%RH	-20°C~ 60°C	10%~90%RH	inferiore a 5000 metri

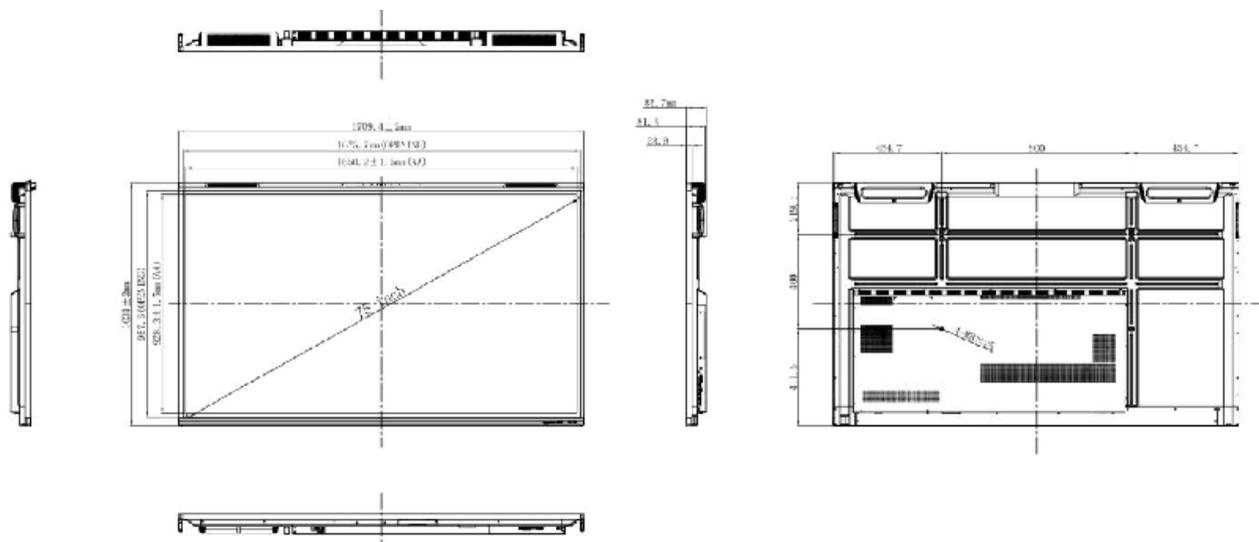

* Attenzione: la licenza Chimpa RDM è inclusa nel prezzo del Monitor Interattivo ma non attiva, per concludere la procedura è necessario fare richiesta a education@ligrati
 ** Conforme alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP "Energy related Products" equivalente Energy Star Americana
 *** Trattamento esclusivo dei materiali - Evita la proliferazione di germi e batteri comuni

Monitor Interattivo 86" Wi-Fi

50 tocchi contemporanei LED ULTRA HD

Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi | Microfono integrato
Speaker 15Wx2+20Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale
Licenza Bytello Share inclusa | USB Type-C Full-Link 100W

HX8610

MONITOR INTERATTIVO 86" Wi-Fi RDM-READY

Google EDLA  **Android 13** 

65" 75" **86"**

5 Anni
Garanzia



Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi.

Regolazione automatica della luminosità tramite sensore di luce ambientale.



Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido.

Vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7.



Speaker stereo integrati 15Wx2 e 20Wx2
Potenza complessiva di 30W + 40W



4x HDMI IN, 1x USB Type-C Full-Link 100W, 1x USB Type-C Full-Link 15W, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)



Processore Octa Core A76x4+A55x4
8GB RAM, 128GB ROM
Slot compatibile OPS Standard
Modulo Wi-Fi e Bluetooth SI07B incluso




Remote Display Management
Licenza inclusa (1 anno)*

Software Touch Display+
Bytello Share
Licenza perpetua

Codice HX8610		
DISPLAY	Illuminazione	Direct type LED
	Qualità	Grado A
	Area Display	189,5 × 106,6 cm
	Diagonale	86"
	Aspect ratio	16:9
	Risoluzione	UltraHD 4K
	Profondità colore	1.07 miliardi (10 bit)
	Luminosità	560 cd/m ² - 600 cd/m ²
	Contrasto	6.000:1
	Angolo di visuale	178°
	Frequenza di aggiornamento	60Hz
	Tempo di risposta	≤1ms
Sensori	Luce ambientale	
TOUCH	Technologie Touch	Matrice ad infrarossi
	Driver	HID
	Tocchi simultanei	Fino a 50 (Windows)
	Strumenti input	Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto passivo
	Dimensioni oggetto	≤1.6 mm
	Tempo di risposta	≤1.3 ms
DATI TECNICI	Superficie	Vetro temperato antiriflesso 4mm Mohs level 7
	Dimensioni esterne	1957×1171×86 mm (L x H x P)
	Peso netto	63,55 Kg
	VESA	800×600 mm
	Input	4x HDMI IN (2x frontale), 1x USB Type-C Full-Link 100W (frontale), 1x USB Type-C Full-Link 15W (laterale), 4x USB 3.0 (2x frontali), 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)
	Output	1x HDMI OUT, 1x USB Type-C OUT, 1x Audio OUT, 1x SPDIF
INTERFACCIA	Connettività	Ethernet LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HotSpot
	Microfono	Array di microfoni incorporato x8 (distanza di ripresa max 10 m)
	Potenza speaker	2×15W+2×20W
ANDROID OS	Slot OPS	Compatibile con OPS Standard 80 Pin
	Versione sistema	Android 13
	Applicazioni compatibili	GSuite, Google Apps, Microsoft Office, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype
	Installazione di app	Tutte le app compatibili con la versione Android di sistema (funzione disattivabile)
	CPU	Octa Core A76×4+A55×4
	GPU	Mali-G610 MP4
ENERGIA	RAM	8 GB
	SSD	128 GB
	Consumo massimo	570W
	Consumo Standby	≤0.5W
ACCESSORI	Tempo di vita	≥60.000 ore
	Operatività	24/7
	Contenuto confezione	1x EU / UK Cavo di alimentazione (3m), 1x HDMI (3m), 1x USB (5m), Manuale Utente, 2x Penne passive 1x Telecomando (batterie incluse), 1x SI07B (Modulo Wi-Fi), 1x staffa a parete
Software incluso	Note (Android), Note ^{PLUS} (Windows) Capture (Windows), BytelloClass (Android)	
Licenza Chimpa RDM inclusa	1 Anno da enrollment*	
Certificazioni		Garanzia
EnergyStar**, ROHS, CE, SGS***, EDLA		5 anni on center
Lingue Supportate		Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Turco, Svedese, Greco, Russo, Arabo, Cinese, Giapponese, Lituano

Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura operativa	Umidità operativa	Temperature di stoccaggio	Umidità di stoccaggio	Altitudine
0°C~40°C	10%~90%RH	-20°C~ 60°C	10%~90%RH	inferiore a 5000 metri

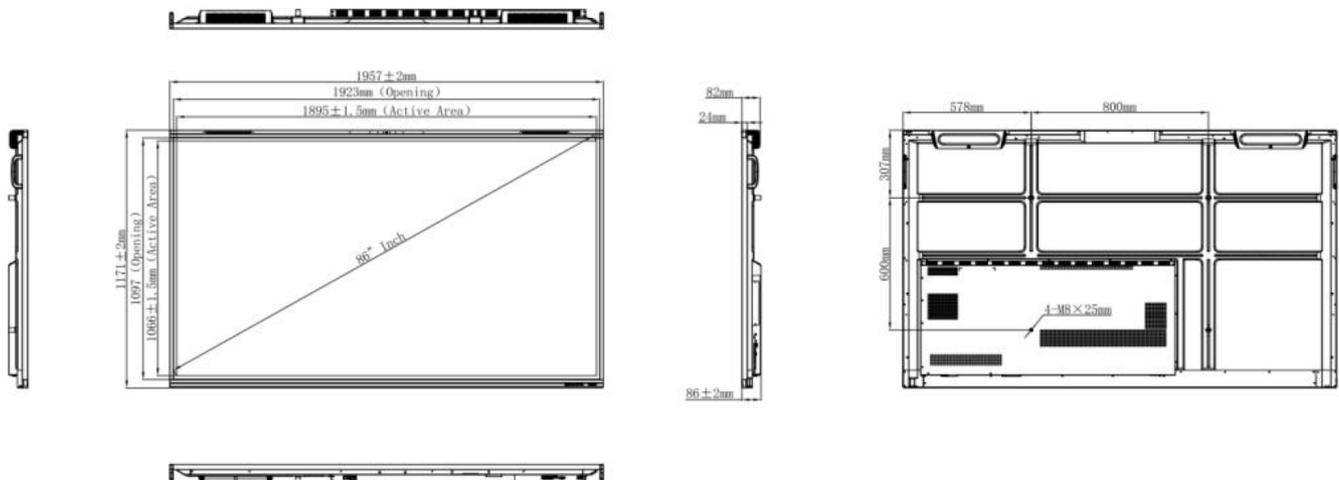

* Attenzione: la licenza Chimpa RDM è inclusa nel prezzo del Monitor Interattivo ma non attiva, per concludere la procedura è necessario fare richiesta a education@ligrat.it
 ** Conforme alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP "Energy related Products" equivalente Energy Star Americana
 *** Trattamento esclusivo dei materiali - Evita la proliferazione di germi e batteri comuni



www.HELGI-europe.com

HELGI Europe
education@helgi-europe.com
business@helgi-europe.com

#26112024HX6510_IT

Dealer